



DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14MZ10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El versátil Dosatron **D14MZ10-14 GPM** es simple de instalar con un Kit de Plomería Industrial (IPK34-14GPM), y es fácil de mantener.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:100 - 1:10 (1% - 10%)
Caudal:	0.05 - 14 GPM (0.19 a 53 LPM)
Presión:	7 - 85 PSI (0.5 - 5.9 BAR)
Material de Construcción:	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropileno (Azul) • PVDF (blanco)
Otras Opciones:	Viscoso
Dimensiones:	19 1/18" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs (2.72 kg)
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, y guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Regulador de presión, filtro de malla de 200, válvula cheque



KITS DE MANTENIMIENTO

Mini Kit de Mantenimiento (Parte #: **PJDI122MINI-H**) - Para mantenimiento regular

Kit de Empaques (Parte #: **PJDI122**) - Para mantenimiento anual

Kit de Empaques Viscoso (Parte #: **PJDI122V**) - Para mantenimiento anual

Kit Renovación (Parte #: **MKD14MZ10**) - Extiende la vida de su Dosatron

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14MZ10

Instalación Recomendada para Aplicaciones Industriales

Kit de Plomería Industrial IPK34 - 14 GPM

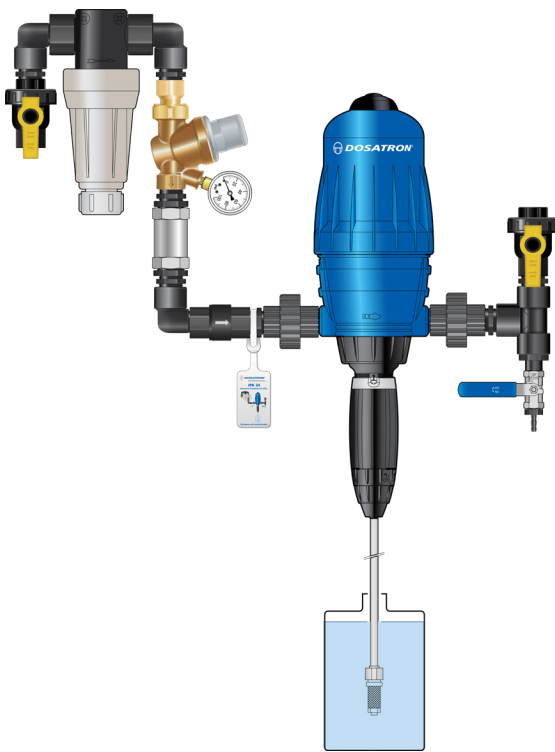

- 3/4" válvula de bola polipropileno de una unión
- 1/2" válvula de bola de acero inoxidable
- 3/4" filtro T - malla de 200 - polipropileno
- 3/4" regulador de presión con indicador
- 3/4" regulador de caudal 14 GPM
- 3/4" válvula cheque de polipropileno
- 3/4" unión PVC Schedule 80
- 3/4" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 1/2" conector de lengüeta
- 3/4" macho x 1/2" hembra anillo reductor
- 3/4" T
- 3/4" codo macho/hembra
- Rollo de cinta de teflón
- Tarjeta de instrucciones
- Abrazadera plástica

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com