

40 GPM: D40MZ2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron **D40MZ2**, con flujo de hasta 40 GPM, puede ser instalado en paralelo para aumento de caudal. Es de accionamiento hidráulico así que no consume electricidad. Es fácil de instalar y mantener, con 63% menos de partes y un pistón libre de metal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:500 - 1:50 (0.2% - 2%)
Caudal:	2.2 - 40 GPM (8.3 - 151.6 LPM)
Presión:	4.3 - 116 PSI (0.3 - 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (Azul)
Dimensiones:	25 1/4" x 8 1/2"
Peso:	12 lbs (5.44 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Filtro de malla 200, válvula cheque
Accesorios Opcionales:	Bypass - parte #: MPDI196



KITS DE MANTENIMIENTO

Mini Kit de Mantenimiento (Parte #: **PJDI120VMINI-H**) - Para mantenimiento regular

Kit de Empaques (Parte #: **PJDI120V**) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

40 GPM: D40MZ2

Instalación Básica

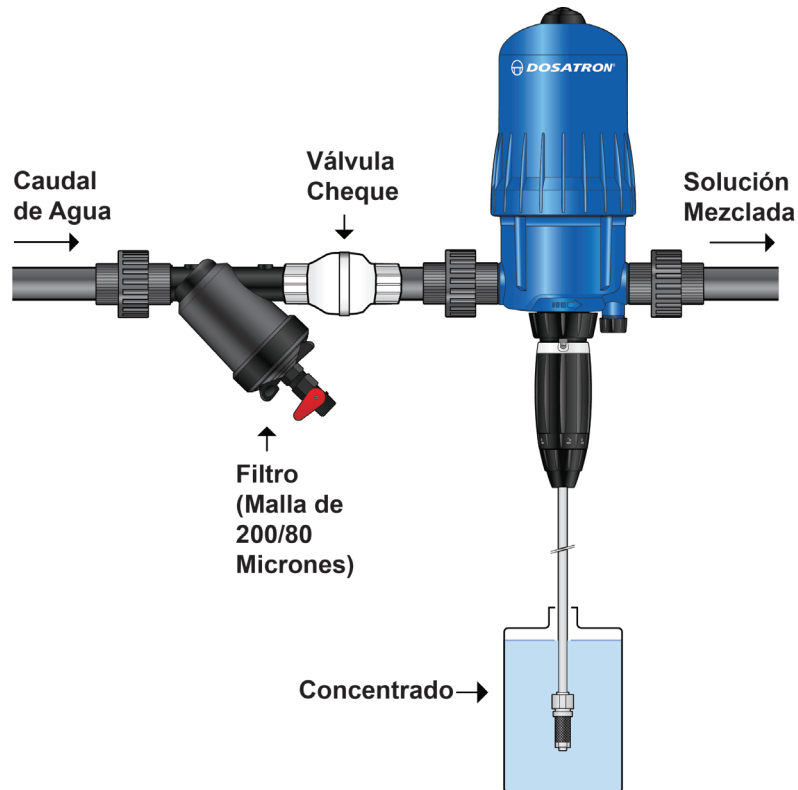

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com