



DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14WL2NAF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron D14WL2NAF es un inyector de accionamiento hidráulico, certificado por el NSF/ANSI/CAN 61&372. No requiere de electricidad en aplicaciones como tratamiento del agua potable, desinfección y saneamiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:500 - 1:50 (0.2% - 2%)
Caudal:	0.05 - 14 GPM
Presión:	4.3 - 85 PSI
Material de Construcción:	Polipropileno (azul estándar)
Dimensiones:	19 1/18" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Máxima Temperatura:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos	6' de tubo de succión, filtro, soporte, y guía de inicio



Certified to
NSF/ANSI/CAN 61&372

KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJDI116NAF) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14WL2NAF

Instalación de Bypass

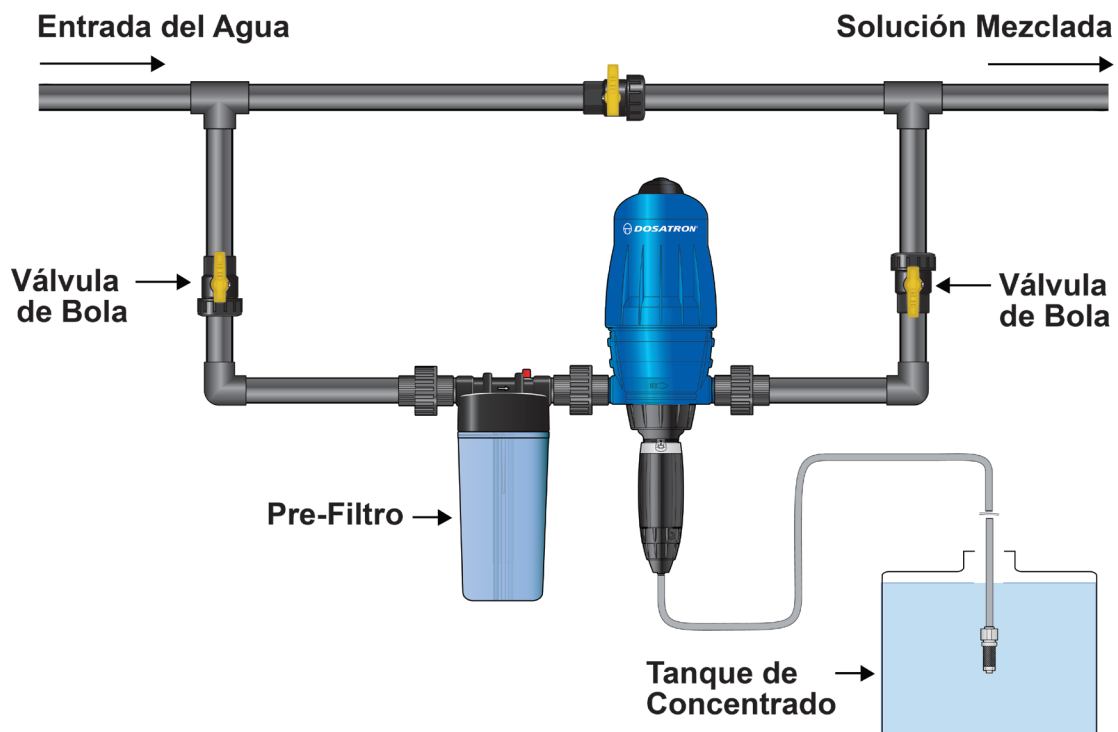

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.