



An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14MZ5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El versátil Dosatron D14MZ5-14 GPM se usa en industrias como el procesamiento del metal, sanidad y seguridad alimenticia, lavado de vehículos, y la imprenta. Es simple de instalar con un Kit de Plomería Industrial (IPK34-14GPM), y es fácil de mantener.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:200 - 1:20 (0.5% - 5%)
Caudal:	0.05 - 14 GPM (0.19 - 53 LPM)
Presión:	4.3 - 85 PSI (0.3 - 5.9 BAR)
Material de Construcción:	<ul style="list-style-type: none">• Polipropileno (Azul)• PVDF (Blanco)
Otras Opciones:	Viscoso
Dimensiones:	19 1/8" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs (2.72 kg)
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, y guía de inicio
Accesorios Recomendados:	IPK34, Bypass - parte #: MPDI196



KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJDI120) - Para mantenimiento anual

Kit de Empaques - Viscoso (Parte #: PJDI120V) - Para mantenimiento anual

Kit Renovación (Parte #: MKD14MZ5) - Extiende la vida de su Dosatron

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

14 GPM: D14MZ5

Instalación Recomendada para Aplicaciones Industriales

Kit de Plomería Industrial IPK34 - 14 GPM

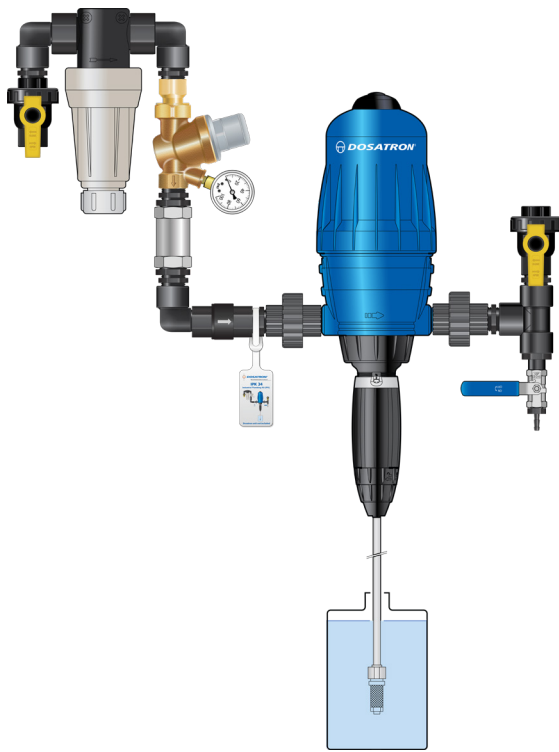

- 3/4" válvula de bola polipropileno de una unión
- 1/2" válvula de bola de acero inoxidable
- 3/4" filtro T - malla de 200 - polipropileno
- 3/4" regulador de presión con indicador
- 3/4" regulador de caudal 14 GPM
- 3/4" válvula cheque de polipropileno
- 3/4" unión PVC Schedule 80
- 3/4" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 1/2" conector de lengüeta
- 3/4" macho x 1/2" hembra anillo reductor
- 3/4" T
- 3/4" codo macho/hembra
- Rollo de cinta de teflón
- Tarjeta de instrucciones
- Abrazadera plástica

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com