



An Ingersoll Rand Business

## 40 GPM: D40MZ2

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron D40MZ2, con flujo de hasta 40 GPM, puede ser instalado en paralelo para aumento de caudal. Es de accionamiento hidráulico así que no consume electricidad. Es fácil de instalar y mantener, con 63% menos de partes y un pistón libre de metal.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:500 - 1:50 (0.2% - 2%)
Caudal:	2.2 - 40 GPM (8.3 - 151.6 LPM)
Presión:	4.3 - 116 PSI (0.3 - 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (Azul)
Dimensiones:	25 1/4" x 8 1/2"
Peso:	12 lbs (5.44 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Filtro de malla 200, válvula cheque
Accesorios Opcionales:	Bypass - parte #: MPDI196



### KITS DE MANTENIMIENTO

Mini Kit de Mantenimiento (Parte #: **PJDI120VMINI-H**) - Para mantenimiento regular

Kit de Empaques (Parte #: **PJDI120V**) - Para mantenimiento anual

**Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación**




# DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

## 40 GPM: D40MZ2

### Instalación Básica

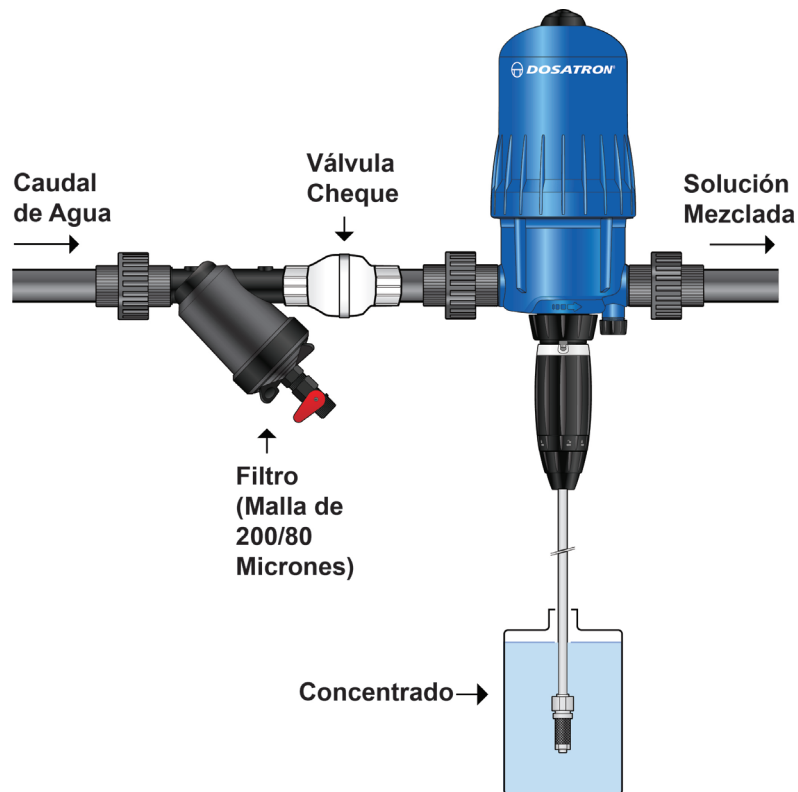

Dosatron International  
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA  
800-523-8499 • [www.dosatron.com](http://www.dosatron.com)

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.