



An Ingersoll Rand Business

40 GPM: D40WL3000NAF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inyector Dosatron D40WL3000NAF-40 GPM es de accionamiento hidráulico, además Certificado por el NSF/ANSI/CAN 61&372. No utiliza electricidad para aplicaciones tales como tratamiento del agua potable, y desinfección y saneamiento del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:3000 - 1:800 (0.03% - 0.125%)
Caudal:	2.2 - 40 GPM (8.3 - 151.4 LPM)
Presión:	2.2 - 116 PSI (0.15 - 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (Azul)
Dimensiones:	25 1/4" x 8 1/2"
Peso:	12 lbs (5.44 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104 ^o F (40 ^o C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio



Certified to
NSF/ANSI/CAN 61&372

KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: 8PJ075NAF) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

40 GPM: D40WL3000NAF

Instalación Bypass

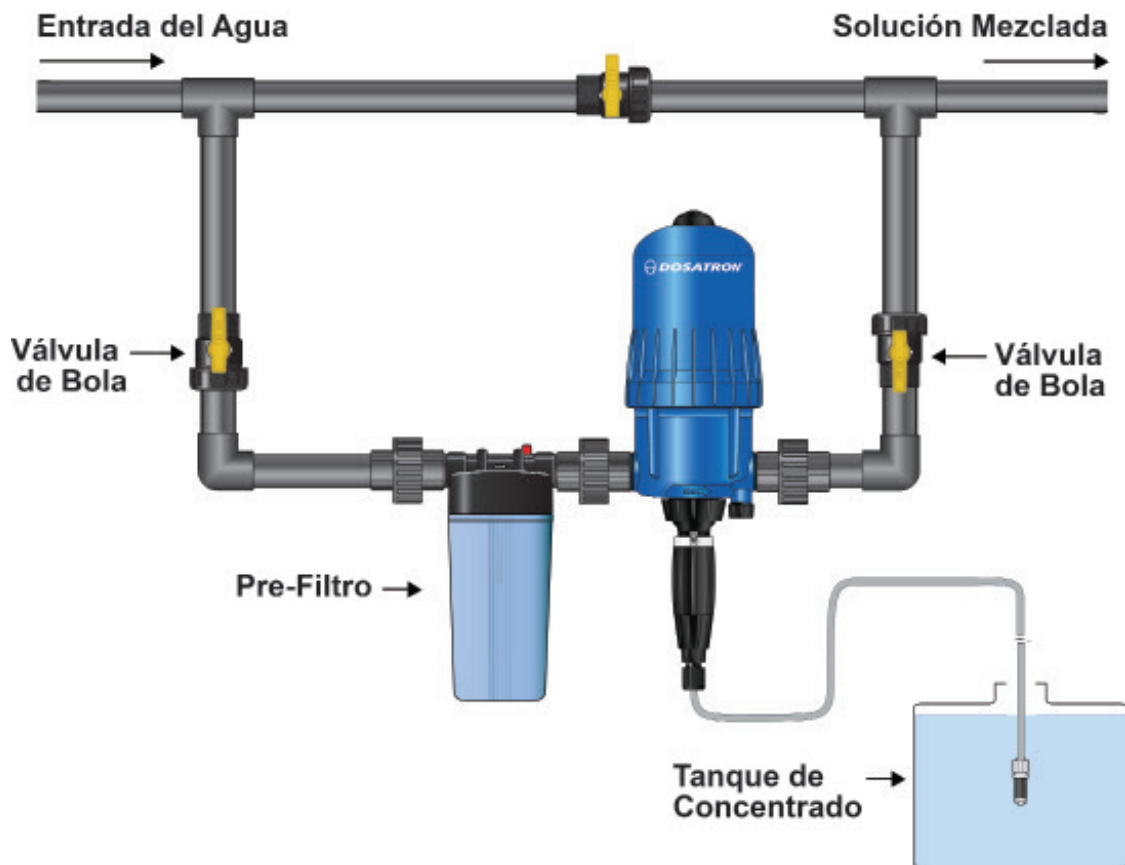

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.