



# DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

## 14 GPM: D14WL3000NIEAF

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron D14WL3000NIEAF inyecta un inyector de accionamiento hidráulico, certificado por el NSF/ANSI/CAN 61&372. No requiere de electricidad en aplicaciones como tratamiento del agua potable, desinfección y saneamiento.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:3000 - 1:333 (0.03% - 0.3%)
Caudal:	0.05 - 14 GPM
Presión:	7.3 -85 PSI
Material de Construcción:	Polipropileno (azul estándar)
Dimensiones:	19 1/18" x 6 5/16"
Peso:	6 lbs
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Máxima Temperatura:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos	6' de tubo de succión, filtro, soporte, y guía de inicio



Certified to  
NSF/ANSI/CAN 61&372

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




# DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

## 14 GPM: D14WL3000NIEAF

### Instalación de Bypass

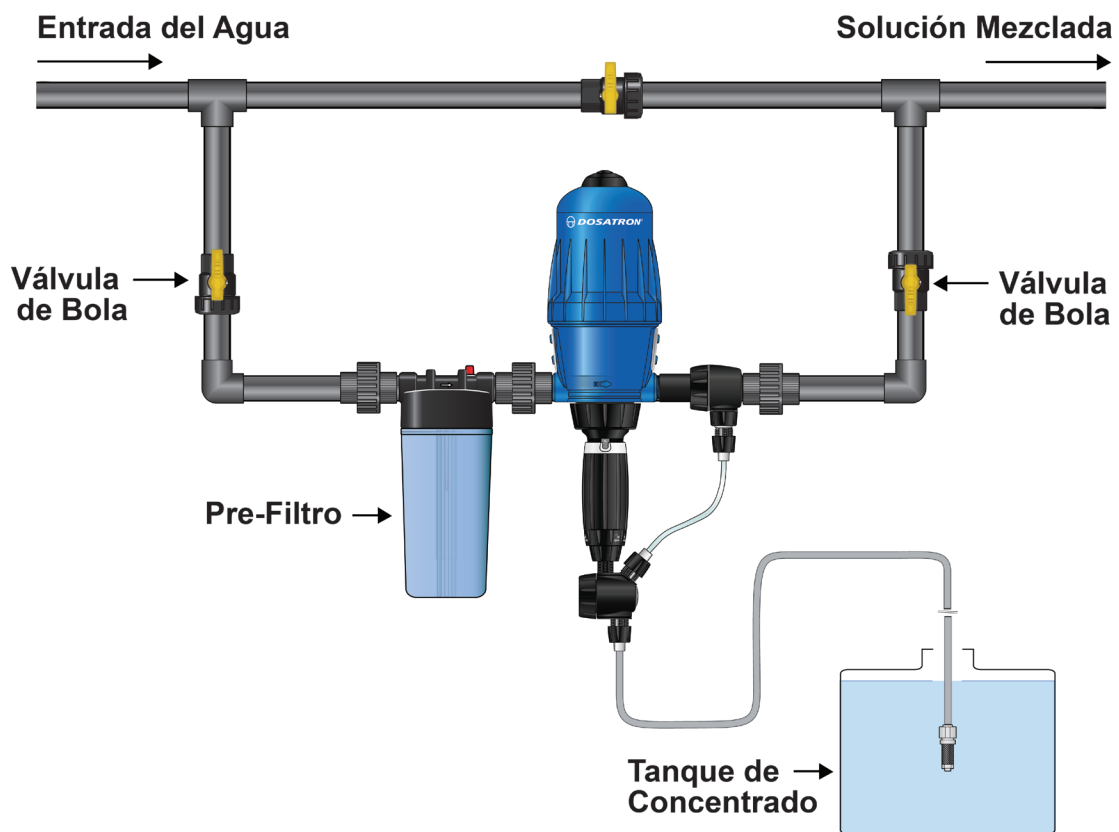

Dosatron International  
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA  
800-523-8499 • [www.dosatron.com](http://www.dosatron.com)

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.