



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



40 GPM: D40MZ3000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron D40MZ3000, con flujo de hasta 40 GPM, puede ser instalado en paralelo para aumento de caudal. Es de accionamiento hidráulico así que no consume electricidad. Es fácil de instalar y mantener, con 63% menos de partes y un pistón libre de metal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:3000 - 1:500 (0.03% - 0.2%)
Caudal:	2.2 - 40 GPM (8.3 - 151.6 LPM)
Presión:	4.3 - 116 PSI (0.3 - 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (Azul)
Dimensiones:	25 1/4" x 8 1/2"
Peso:	12 lbs (5.44 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Filtro de malla 200, válvula cheque
Accesorios Opcionales:	Bypass - parte #: MPDI196

KITS DE MANTENIMIENTO

Mini Kit de Mantenimiento (Parte #: **PJDI216MINI**) - Para mantenimiento regular

Kit de Empaques (Parte #: **PJDI216**) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

40 GPM: D40MZ3000

Instalación Básica

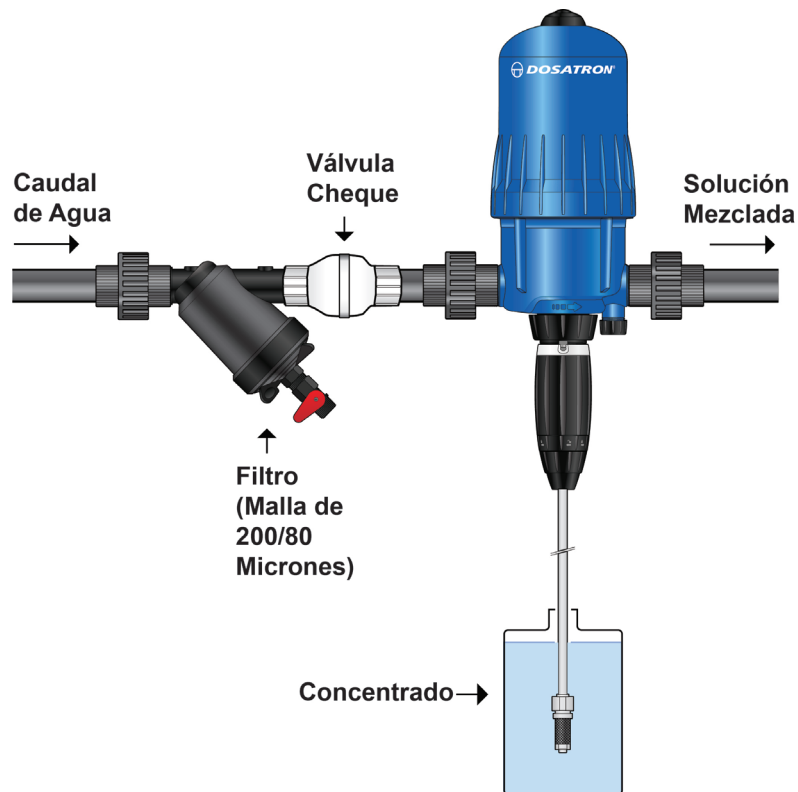

Dosatron International
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.